




SINCE 1960

Грузопассажирский подъемник **NOV 2032 UP F** **NOV 1832 - 2 UP F**

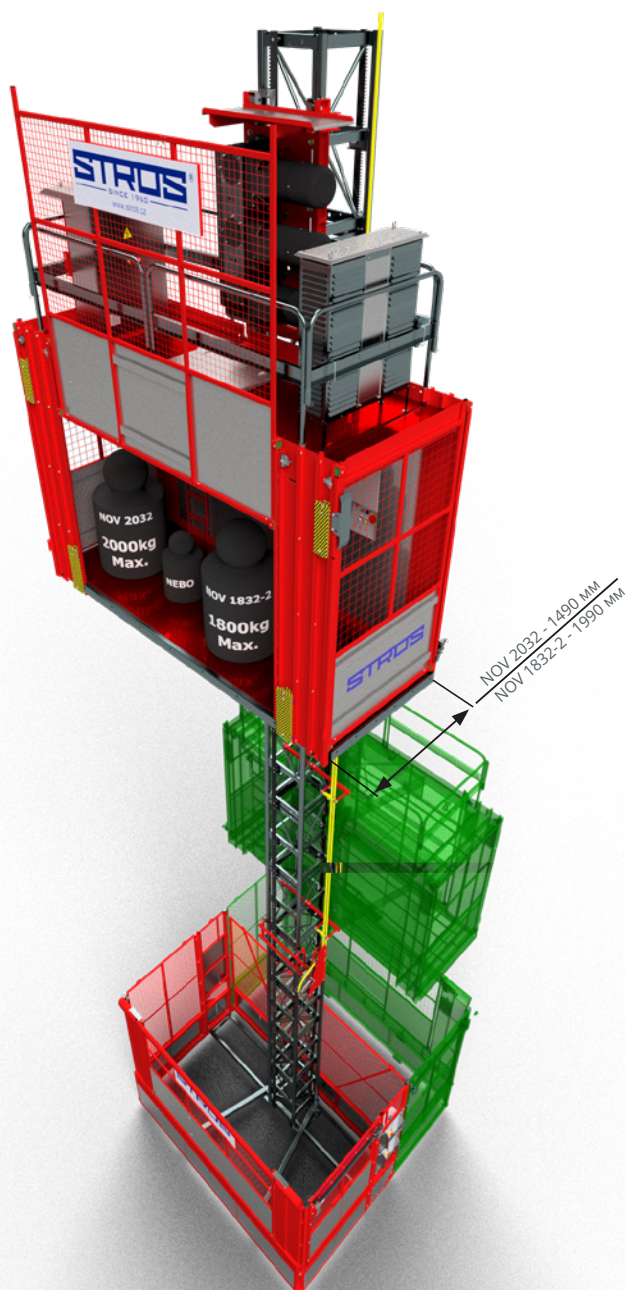

STROS - Sedláčské
strojířny, a.s.

тел.: +420 318 842 111

e-mail: info@stros.cz

www.stros.cz



Строительные подъемники используют ся при строительстве с высокими требо ваниями к транспортировке пассажиров и материала, на стройках высотных зданий и мостовых опор. Подъемники спроектиро ваны и изготовлены, чтобы работали для тельно и надежно.

NOV 2032 (NOV 1832 - 2)

Г: 2 000 кг (1 800 кг) / В: 350 м / С: 90 м/мин

Строительные подъемники оснащены функ цией программирования этажей. Отдельные этажи возможно программировать в соот ветствии с требованиями строительства.

Строительные подъемники оснащаются приводами с частотным преобразователем либо без него.

Благодаря модульной конструкции кабин предоставляется возможность выполнения конструктивных приспособлений.

ВОЗМОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Устройство защиты от перегрузки
- Кабельная тележка на самостоятельной дорожке или под кабиной подъемника
- Дверь кабины одностворчатая или двух створчатая, возможность оснащения мо стиком или опрокидной рампой
- Дверь для погрузки материалов крупных размеров на «С» стороне кабины подъ емника
- Дверь на «D» стороне кабины подъемни ка для работ на подвижной опалубке
- Позтажная дверь в трубах или в раме, или с поэтажным ограждением
- Монтажная лебедка
- Возможность питания от троллеев

Подъемником возможно пользоваться в виде ДУО (2 кабины подъемника на одной мачте).

www.stros

Технические характеристики	2032 UP	2032 UP F4	2032 UP F5	2032 UP F7	2032 UP F9
Внутренние размеры кабины	1 490 x 3 100 x 2 400 мм				
Грузоподъемность подъемника	2 000 кг				
	1832 UP	1832-2 UP F4	1832-2 UP F5	1832-2 UP F7	1832-2 UP F9
Внутренние размеры кабины	1 990 x 3 100 x 2 400 мм				
Стандартный внутренний размер двери	2 000 мм				
Грузоподъемность подъемника	1 800 кг				
Максимальная скорость подъема	35 м/мин	45 м/мин	55 м/мин	70 м/мин	90 м/мин
Мощность двигателей	2 x 11 кВт	2 x 11 кВт	2 x 15 кВт	3 x 11 кВт	3 x 15 кВт
Частотный преобразователь		45 кВт	55 кВт	75 кВт	90 кВт
Номинальный ток (400 В · 480 В)	50 А	80 А / 69 А	100 А / 83 А	122 А / 112 А	122 А / 112 А
Пусковой ток (400 В · 480 В)	250 А	120 А / 100 А	150 А / 125 А	185 А / 170 А	185 А / 170 А
Основная защита (400 В · 480 В)	60 А	90 А / 80 А	100 А / 90 А	125 А / 125 А	150 А / 150 А
Рекомендуемая защита ввода (400 В · 480 В)	70 А	100 А / 90 А	125 А / 100 А	150 А / 150 А	175 А / 175 А
Противовес					
Мачты	ВН, S, (Н в шахте)				
Макс. высота подъема	350 м				
Возможность двух кабин на одной мачте	да				
Управление	Джойстик / Кнопки / Клавиатура				
Стандартная высота основания	1 200 мм				

